Informativo Técnico
Remoção Correta do Anel da Conexão ultraPEX



1. Aplicar o calor do soprador térmico em torno de 60s sobre o anel e o tubo

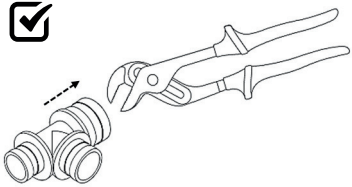

2. Após o tempo do soprador térmico remova o anel com auxilio de um alicate bomba d'agua

3. Aguarde aproximadamente 5 minutos para resfriar o anel ou resfrie com auxilio de água para reutilização imediata

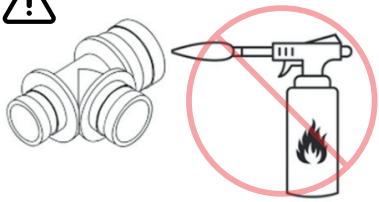

4. Não aplicar chama diretamente no anel, o fogo danificará a estrutura do anel não sendo possível a reutilização

5. Anel ultraPEX fabricado em liga metálica, conforme ABNT NBR 16.544

ultraPEX
www.ultrapex.com.br